

**Modulární varná zařízení  
Fritéza HP Compact, 1x9L  
elektrická, s filtrací oleje - 200 mm**

katalogová cena: 125.000,- Kč bez DPH  
cena filtru: 7.400,- Kč bez DPH

**akční cena setu do 15. listopadu 2023:**

**76.700,- Kč bez DPH**



285564 (EXFREB1BWQ)

FRITEZA-HP, EL, 1X9L, 1 KOŠ,  
FILTRACE

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Elektrická volně stojící fritéza s hluboko taženou vanou je ideální pro kuchyně, které potřebují univerzální, kompaktní, efektivní, ale vysoce produktivní jednotku, která dokáže připravit mnoho porcí jednu za druhou. Tvar vany, umístění topných těles a režim „eco“ vyžadují minimální množství oleje a zaručují dlouhou životnost oleje. Vyrobeno z nerezové oceli. Výklopná tělesa ve 4 polohách usnadňují čištění a používání. Olejové čerpadlo k přečerpání oleje.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- IP24 - ochrana proti průniku vody
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Dodáváno vč. 1 koše a podestavby s pravými dvířky.
- Hluboko tažená vana.
- Výklopné topnice (snadné čištění vany) s vysokou účinností ohřevu pro maximální fritovací výkon
- ECO-funkce pro přepnutí do pohotovostního, úsporného režimu Stand-by. Opětovný rychlý náběh na fritovací teploty za méně než 1 minutu.
- Integrovaný nerezový filtr oleje
- Časovač filtrace oleje: pro nastavení pozvolné filtrace až na 5 minut
- Ovládací prvky skryty za dvířky
- Jednotka dodávána na čtyřech nerezových nožičkách (50mm)
- Světelná signalizace indikující:
  - a) zařízení je pod napětím
  - b) aktivace ECO-režimu
  - c) spuštění fritování
  - d) aktivace ochranného režim proti přehřátí

### Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite - pro maximální hygienu.
- Kompaktní rozměry: hloubka pouze 60cm
- Jednotka je určena pro samostatně stojící instalaci. Rámová konstrukce s uzavřenou boční, zadní a spodní stranou.
- Držák pro instalaci zavěšením na zeď je dodáván ve standardu.
- Víko vany lze odložit do úchyty na vnitřní straně dveří.
- V-tvar vany, laserem svařená pouze ze dvou lisovaných dílů.

### Příslušenství v ceně

- 1 x Koš pro HP-fritézy 1x9L PNC 206390
- 1 x Nerezový filtr do sběrné nádoby HP-fritéz o objemu vany 9L PNC 206393


### Extra příslušenství

- Koš pro HP-fritézy 1x9L PNC 206390
- Spojovací pásek pro HP-fritézy o objemu vany 9L PNC 206391


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Polyesterová filtrační vložka do nerezového filtr ve sběrné nádobě - HP-fritézy o objemu vany 9L PNC 206392
- Nerezový filtr do sběrné nádoby HP-fritéz o objemu vany 9L PNC 206393
- Nerezová vložka na fritování ryb, do koše HP-fritéz o objemu vany 9L PNC 206394
- Rám pro instalaci 2 fritéz Compact vedle sebe, š. 400mm PNC 206438
- Rám pro instalaci 3 fritéz Compact vedle sebe, š. 600mm PNC 206439
- Rám pro instalaci 4 fritéz Compact vedle sebe, š. 800mm PNC 206440
- Olejový nerezový filtr pro 9L fritézu. PNC 206443

Zepředu

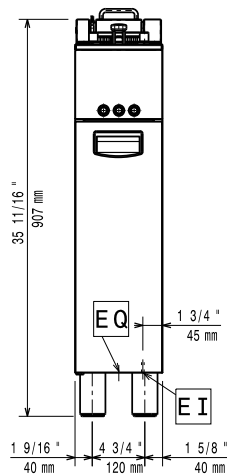


Boční

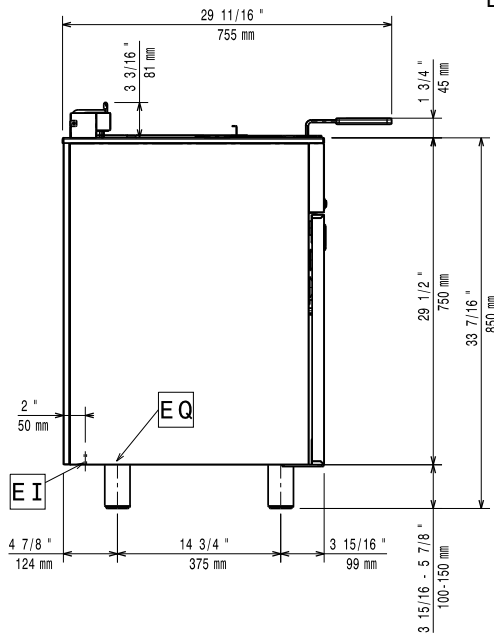

EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemnící šroub

Shora

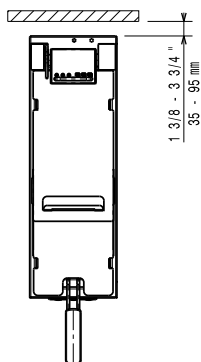

#### Elektro

**Napětí:**  
 285564 (EXFREB1BWQ) 415 V/3N ph/50/60 Hz  
**Celkový příkon:** 7.4 kW

#### Hlavní informace

**Počet van:** 1  
**Využitelný rozměr vany (šířka):** 170 mm  
**Využitelný rozměr vany (výška):** 330 mm  
**Využitelný rozměr vany (hloubka):** 500 mm  
**Objem vany:** 7 lt MIN; 9 lt MAX  
**Teplotní rozsah termostatu:** 90 °C MIN; 185 °C MAX  
**Vnější rozměry, Šířka:** 200 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka:** 600 mm  
**Vnější rozměry, Výška:** 930 mm  
**Netto váha:** 35 kg

- Integrovaný filtr oleje
- Olejové čerpadlo