

**Modulární varná zařízení  
700XP - Fritéza, PL, 1x15L, na  
podestavbě, š. 400mm****50.900,- Kč** bez dph**371070 (E7FRGD1GF0)**

Fritéza plynová, 1x15 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě, teplotní rozsah: 105-185°C, "V-tvar vany" s tělesy mimo vanu, v ceně: 1 koš a 1 dvířka

**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar van s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií.

Termostatický plynový ventil, piezo zapalování.

Bezpečnostní prvky pro případ výpadku přívodu plynu, chráněný startovací plamínek. Bezpečnostní termostat proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, umístěné v nerezové spalovací komoře, která je umístěná vně vany.

Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do podestavby.

1 vana - 1x chromovaný koš.

Provedení na podestavbě s dvířky.

Stavitelné nerezové nohy.

Možnost konverze na PB - trysky jsou součástí dodávky.

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Stavitelné nerezové nožičky (+50mm).
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností spalování (á 7kW) jsou osazeny bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene či výpadku přívodu plynu, a jsou uchyceny přímo pod dno vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

**Konstrukce**

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezů.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

**Udržitelnost**

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Dvířka pro neutrální PNC 206350 podestavby - Electrolux
- 1 z Koš pro fritézy, PNC 921691 samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L


**SCHVÁLENO:**

**Extra příslušenství**


- |   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku             | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Přerušovač tahu - průměr 120mm  | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu  | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                        | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                        | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700  | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                       | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700  | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                       | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                       | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                       | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                       | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm  | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                      | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)                | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                      | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L  | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                      | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 12, 14 a 15-litrové fritézy   | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)                 | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.                            | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů  | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | • Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm             | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící   | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                         | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm   | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux  | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |

**akční cena za sestavu s:**
**206235 - záchytný filtr**
**60.800,- Kč bez dph**

Zepředu

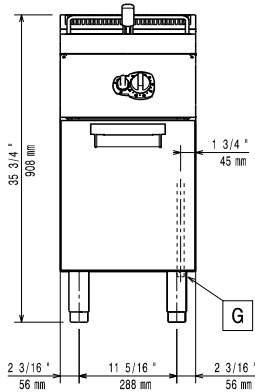


Boční

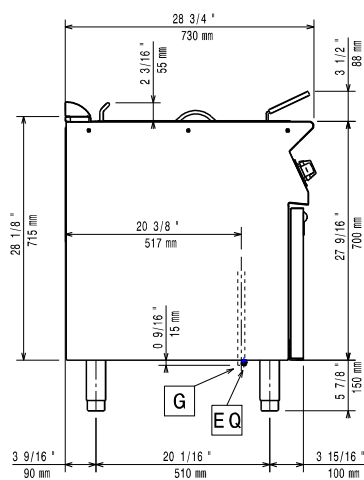

EQ = Zemnicí šroub  
 G = Plynové připojení

Shora

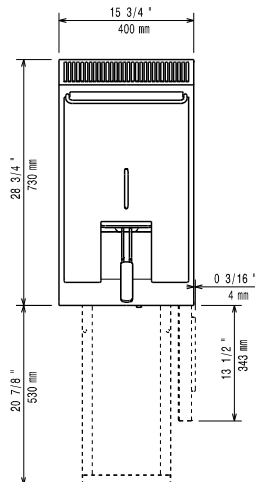

## Plyn

Plynový výkon:

371070 (E7FRGD1GF0) 14 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu:

LPG; Zemní plyn

Přívod plynu:

1/2"

## Hlavní informace

Počet van:

1

Využitelný rozměr vany (šířka):

240 mm

Využitelný rozměr vany (výška):

505 mm

Využitelný rozměr vany (hloubka):

380 mm

Objem vany:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Teplotní rozsah termostatu:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Netto váha:

55 kg

Přepravní váha:

58 kg

Přepravní výška:

1140 mm

Přepravní šířka:

460 mm

Přepravní hloubka:

820 mm

Přepravní objem:

0.43 m<sup>3</sup>

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Certifikační skupina:

N7FG

Termostatický bezpečnostní ventil

X

## Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:

0 - 1.48 m<sup>3</sup>/h

# MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ

Lužická 519, 353 01 Mar. Lázně

obchod@musilgastro.cz

602 350 788, 725 574 624

724 253 465, 354 620 178

www.musilgastro.cz