

**Modulární varná zařízení  
700XP - Fritéza, EL, 1x15L, na  
podestavbě, š. 400mm****50.900,- Kč** bez dph**371081 (E7FRED1GF0)**

Fritéza elektrická, 1x15 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě, teplotní rozsah: 105-185°C, "V-tvar" vany s infračervenými topnými články mimo vanu, v ceně: 1xkoš a 1x dvířka

**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar vany s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií, snadné čištění.

Nepřímý ohřev pomocí infračervených topných článků.

Bezpečnostní termostat proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě.

Podestavba dodávána s dvířky.

V ceně 1x chromovaný koš.

Nerezové stavitelné nohy (+50mm)

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Zařízení pro instalaci na výškově stavitelné nerezové nožičky
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

**Konstrukce**

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezů.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

**Příslušenství v ceně**

- 1 x Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 x Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L PNC 921691

**Extra příslušenství**

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150

**SCHVÁLENO:**


- |   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm  | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                           | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)            | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                           | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L  | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 12, 14 a 15-litrové fritézy   | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.                            | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900      | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů  | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící   | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux  | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm                                 | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm                                 | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm                                | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm                                | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm                                | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |

### akční cena za sestavu s:


#### 206235 - záchytný filtr

**60.800,- Kč** bez dph

Zepředu

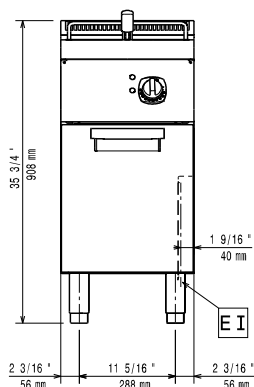


Boční

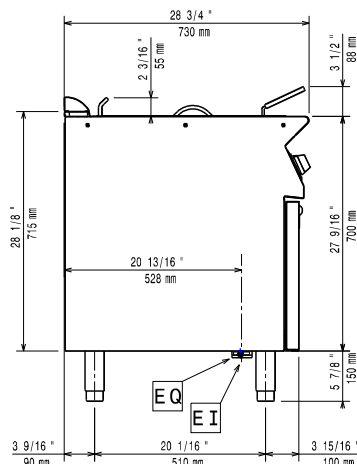

EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

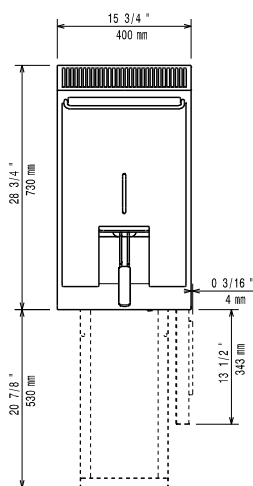

## Elektro

**Napětí:**  
 371081 (E7FRED1GF0) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Celkový příkon:** 10 kW

## Hlavní informace

**Počet van:** 1  
**Využitelný rozměr vany (šířka):** 240 mm  
**Využitelný rozměr vany (výška):** 505 mm  
**Využitelný rozměr vany (hloubka):** 380 mm  
**Objem vany:** 13 lt MIN; 15 lt MAX  
**Teplotní rozsah termostatu:** 105 °C MIN; 185 °C MAX  
**Vnější rozměry, Šířka:** 400 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka:** 730 mm  
**Vnější rozměry, Výška:** 850 mm  
**Netto váha:** 59 kg  
**Přepravní váha:** 52 kg  
**Přepravní objem:** 0,44 m<sup>3</sup>

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

**Certifikační skupina:** N7FE1

# MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ

Lužická 519, 353 01 Mar. Lázně  
 obchod@musilgastro.cz  
 602 350 788, 725 574 624  
 724 253 465, 354 620 178  
 www.musilgastro.cz