

ProThermetic Sprint
Multifunkční sklopná pánev, 90L, Plyn,
AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící**609.000,- Kč** bez dph**586931 (PFET09GCCS)**MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 90L, PL,
SENDVIČOVÉ DNO, AUTO
PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ.
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ
STOJÍCÍ, H90**586956 (PFET09GLCS)**MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 90L, PL, SENDVIČ.
DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV,
SPRCHA, VČ. ZADNÍCH
PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ,
H90, LÍMEC**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné oceli třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Robustní hořáky s elektronickým zapalováním a monitorováním. Bezpečnostní termostat chrání pánev před přehřátím. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250°C. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramena s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
 - otočného ramena s automatickým plněním SV/TV
 - navinovací sprchy
 - zadních krycích panelů
 - C-board (zadní límce u vybraných modelů)
- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6

Konstrukce

- Vana pánve hlubokotažená z jednoho kusu nerez AISI304 -1.4301, s oblími hygienickými rohy. Povrch se sníženou přilnavostí, opracován technologií Shot Peening.
- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu

SCHVÁLENO:

okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).

- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
Aktuální a nastavenou teplotu
Nastavený a zbývajících dobu vaření
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
Panel GuideYou (pokud je aktivován)
Odložený start
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
Tlakový režim (u tlakových modelů)
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí

Příslušenství v ceně


- 1 x Zadní zvýšený okraj, délka 1200mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586956) PNC 912184
- 1 x Zakrytování zad, 1200x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912704
- 1 x AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby. PNC 912735
- 1 x Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby PNC 912776

Extra příslušenství


- Síto na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80l) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle. PNC 910053
- Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine PNC 910058

- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve PNC 910212
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 911425
- Nerezová obrabečka - děrovaná, pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) PNC 911577
- Nerezová obrabečka - pro smažící pánve (P-FEN, P-UEN) PNC 911578
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm. PNC 911930
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V PNC 912468
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V PNC 912469
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912470
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912471
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912472
- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. PNC 912702
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks) PNC 912709
- Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912780
- Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě. PNC 912782
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla PNC 913431
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem PNC 913432
- Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby. PNC 913577

Zepředu

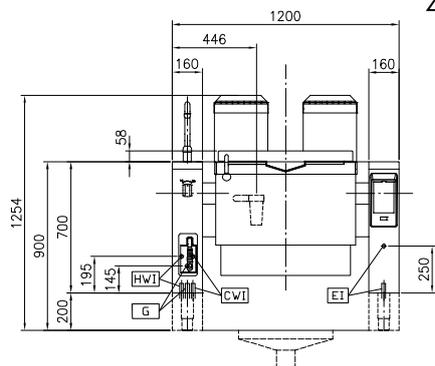


Boční

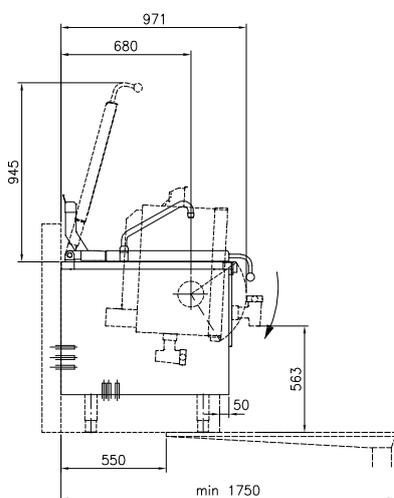


CWI = Napojení studené vody I HWI = Napojení teplé vody
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení


Shora

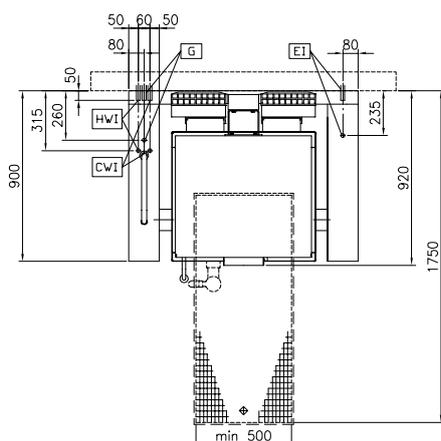

Zepředu

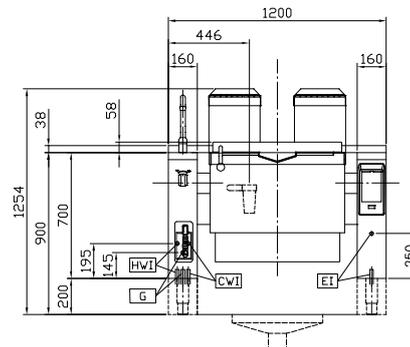


Boční

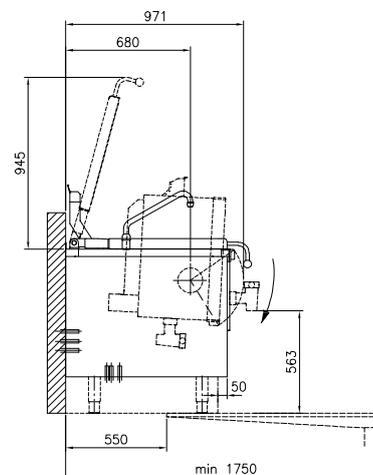

CWI = Napojení studené vody I HWI = Napojení teplé vody
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

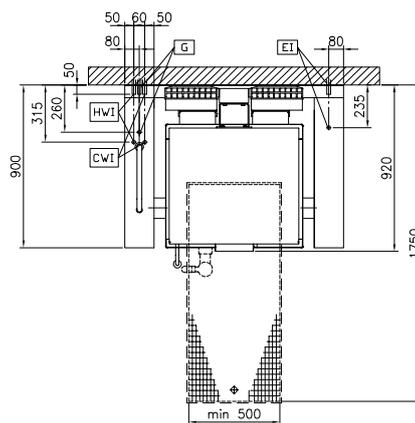

ProThermetic Sprint
Multifunkční sklopná pánev, 90L, Plyn, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Elektro

Napětí:

586931 (PFET09GCCS) 230 V/1N ph/50/60 Hz

586956 (PFET09GLCS) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 18 kW

Instalace:

Typ instalace

Provedení

586931 (PFET09GCCS) volně stojící

586956 (PFET09GLCS) volně stojící se C-board
zadním límcem**Hlavní informace**

Uspořádání: Hranatý;Sklopné

Teplotní rozsah MIN: 50 °C

Teplotní rozsah MAX: 250 °C

Šířka vany: 680 mm

Výška vany: 237 mm

Hloubka vany: 558 mm

Vnější rozměry, Šířka 1200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 900 mm

Vnější rozměry, Výška 700 mm

Netto váha: 240 kg

Využitelný objem: 75 L

Sklápěcí mechanismus: Automatický

Dvouplášťové víko ✓

Typ ohřevu: Přímý

Ochrana pro vodě: IPX6

Požadavky na odtah

Latentní teplo: 8100 W

Citelné/přímé teplo: 8100 W

Nutné příslušenství pro instalaci:**Instalace na nohy:**911930-nutné 2ks- Spodní plech+2x nohy
200mm,sklop., TH90 7.300,-**Instalace nerez sokl ke zdi:**

911425-nutné 2ks-Sokl ke zdi.,V. 200mm 14.000,-

Instalace nerez sokl volně:

911455-nutné 2ks-Sokl, V. 200mm 11.300,-

Volitelné extra příslušenství za příplatek:912709-pro PFET- Rámeček pro zavěšení GN1/1
pro netlakové pánve 2.900,-910201-pro PFET/PUET- Falešné perforované dno
GN1/1 pro sklopné TLAKOVÉ/NETLAKOVÉ 2.500,-910191-pro PUET-Rámeček pro zavěšení GN1/1
pro netlakové pánve 2.500,-**MUSIL GASTRO**

TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ

Lužická 519, 353 01 Mar. Lázně

obchod@musilgastro.cz

602 350 788, 725 574 624

724 253 465, 354 620 178

www.musilgastro.cz