katalogová cena : 164.200,- Kč bez dph

Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky s EcoFlame, na plynové troubě, š. 800mm

akční cena do 30.6. 2025

96.500,- Kč bez dph

391642 (E9AARABBME) SPORÁK ECOFLAME, G4x10KW, PLYNOVÁ TROUBA, 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

K instalaci na otevřené nerezové nohy s výškovým nastavením až o 50mm. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Systém detekce krnců EcoFlame pro úsporu energie a snížení zbytečného tepelného záření v kuchyni. Litinové sporákové mřížky.
Komora trouby se 3 úrovněmi zásuvů na GN 2/1 rošty, teplotní rozsah 120°-280°C. Spodní silný, vroubkovaný litinový tál pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují snadné a lícující spojení mezi zařízeními při sestavování do varného bloku.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Čtyři 10kW hořáky s plynulou (bezstupňovou) regulací v rozmezí 2.2kW až 10kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořáky vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvů na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým tálem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Udržitelnost

- Model je dodáván se systémem EcoFlame detekce hrnců, který snižuje spotřebu energie – až 20 %* úspory plynu – a zbytečné rozptylování tepla v kuchyni. (*na základě interních testů provedených profesionálními kuchaři ve srovnání s odpovídajícím modelem bez EcoFlame).

Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250

Extra příslušenství

- Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250 ❑
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ❑
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladící-mrazící podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ❑
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ❑
- OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900 PNC 206157 ❑
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ❑
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206176 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206177 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206178 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206179 ❑
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladící-mrazící HP podestavbu. PNC 206180 ❑
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ❑
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ❑
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900 PNC 206210 ❑
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ❑
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ❑
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ❑
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ❑
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ❑
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ❑
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ❑
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ❑
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ❑
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ❑
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ❑
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky s EcoFlame, na plynové troubě, š. 800mm

Zepředu

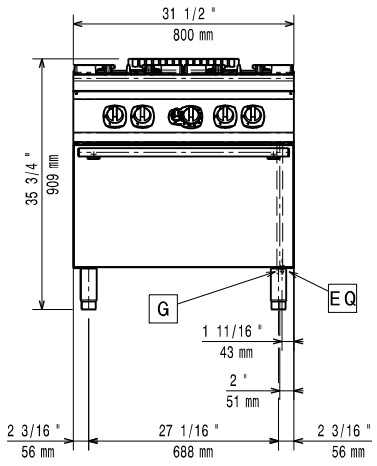

Boční

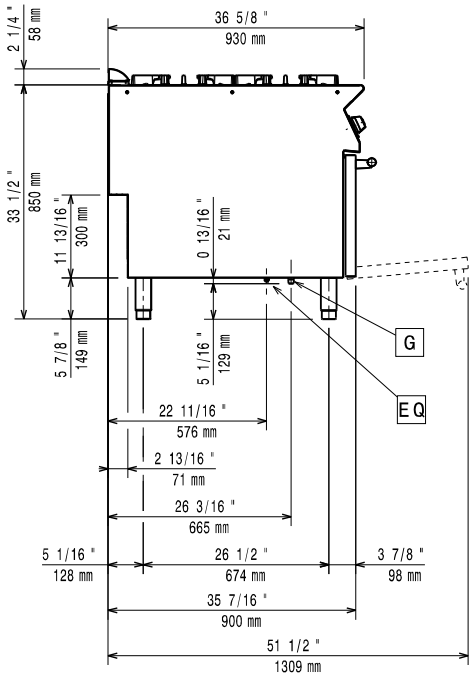

G = Plynové přípojení

Shora

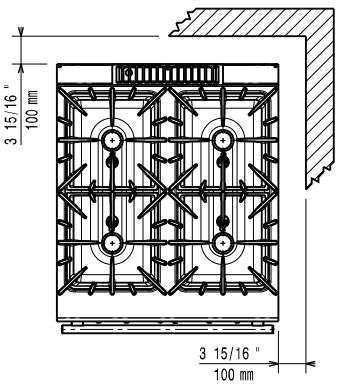

Plyn

Plynový výkon:	
391642 (E9AARABBME)	48.5 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Přední hořáky - výkon	10 - 10 kW
Zadní hořáky - výkon	10 - 10 kW
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100
Trouba - příkon:	8.5 kW
Teplotní rozsah trouby:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Rozměr komory (šířka):	575 mm
Rozměr komory (výška):	300 mm
Rozměr komory (hloubka):	700 mm
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	119 kg
Přepravní váha:	137 kg
Přepravní výška:	1090 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	870 mm
Přepravní objem:	0.97 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Certifikační skupina:	N9CG

Lužická 519 , 353 01 Mariánské Lázně

tel.: 354 620 178, 602 350 788, 725 574 624
email: obchod@musilgastro.cz

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2024.02.07