

**Modulární varná zařízení  
700XP - Fritéza, EL, 1x15L, na  
podestavbě, š. 400mm****51.000,- Kč bez dph****371081 (E7FRED1GF0)**

Fritéza elektrická, 1x15 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě, teplotní rozsah: 105-185°C, "V-tvar" vany s infračervenými topnými články mimo vanu, v ceně: 1xkoš a 1x dvířka

**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Boční, přední a zadní panely z nerezové oceli AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar vany s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií, snadné čištění.

Nepřímý ohřev pomocí infračervených topných článků.

Bezpečnostní termostat proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě.

Podestavba dodávána s dvířky.

V ceně 1x chromovaný koš.

Nerezové stavitelné nohy (+50mm)

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Zařízení pro instalaci na výškově stavitelné nerezové nožičky
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

**Konstrukce**

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezové oceli.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

**Příslušenství v ceně**

- 1 x Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 x Koš pro fritézu, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L PNC 921691


**Extra příslušenství**

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150


**SCHVÁLENO:**

• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	<input type="checkbox"/>	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L	PNC 921691	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	<input type="checkbox"/>	• Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 12, 14 a 15-litrové fritézy	PNC 921692	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	<input type="checkbox"/>	• Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.	PNC 921693	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	<input type="checkbox"/>	• Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz	PNC 921695	<input type="checkbox"/>
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>	• Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance.	PNC 921696	<input type="checkbox"/>
• Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů	PNC 206235	<input type="checkbox"/>			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	<input type="checkbox"/>			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	<input type="checkbox"/>			
• Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící	PNC 206301	<input type="checkbox"/>			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	<input type="checkbox"/>			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Dvíčka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			

Zepředu

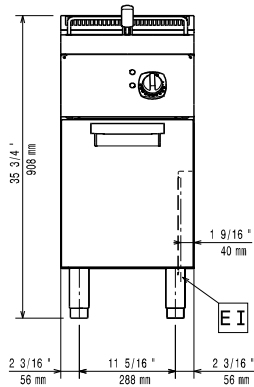


Boční

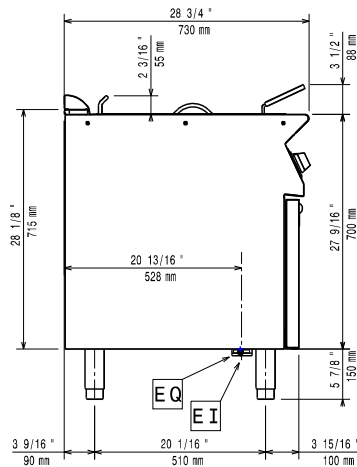

EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

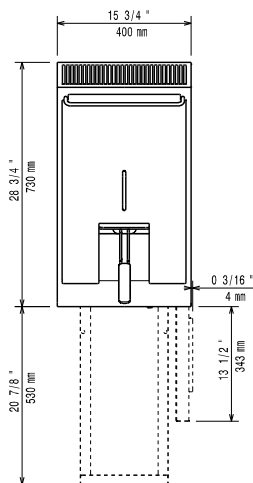

## Elektro

### Napětí:

371081 (E7FRED1GF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

### Celkový příkon:

10 kW

## Hlavní informace

### Počet van:

1

### Využitelný rozměr vany (šířka):

240 mm

### Využitelný rozměr vany (výška):

505 mm

### Využitelný rozměr vany (hloubka):

380 mm

### Objem vany:

13 lt MIN; 15 lt MAX

### Teplotní rozsah termostatu:

105 °C MIN; 185 °C MAX

### Vnější rozměry, Šířka

400 mm

### Vnější rozměry, Hloubka

730 mm

### Vnější rozměry, Výška

850 mm

### Netto váha:

59 kg

### Přepravní váha:

52 kg

### Přepravní objem:

 0,44 m<sup>3</sup>

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

### Certifikační skupina:

N7FE1