

Myčky skla
"S" dvouplášťové provedení, 1 program,
odpadní čerpadlo, dávkovače, 30 košů/
hod

39.900,- Kč bez dph

402202 (ESIG)

MYČKA SKLA (S),
DVOUPLÁŠŤOVÁ, ODPAD.
ČERPADLO, DÁVKOVAČE, 1
PROGRAM, 30 KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, s jedním mycím programem 120 vt.. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Vč. odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Nízká hladina hluku.
- 120ti vteřinový cyklus.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Volitelné Oplachové čerpadlo k dispozici pro instalaci na místě (objednává se zvlášť).
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.

Udržitelnost

- Přední panely, nosný rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.
- Elektronické ovládání s možností programování, autodiagnostika.
- Jednoduchý ovládací panel.


SCHVÁLENO: _____

Příslušenství v ceně

- 1 z Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470

Extra příslušenství

- Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- Sada oplachového čerpadla pro jednotankové myčky s tlakovým bojlerem. PNC 864051
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- Redukce tlaku pro jednotankové myčky. PNC 864461
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm. PNC 867033
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm. PNC 867053
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm. PNC 867054
- Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm. PNC 867055
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. PNC 867056
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou. PNC 867058
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062

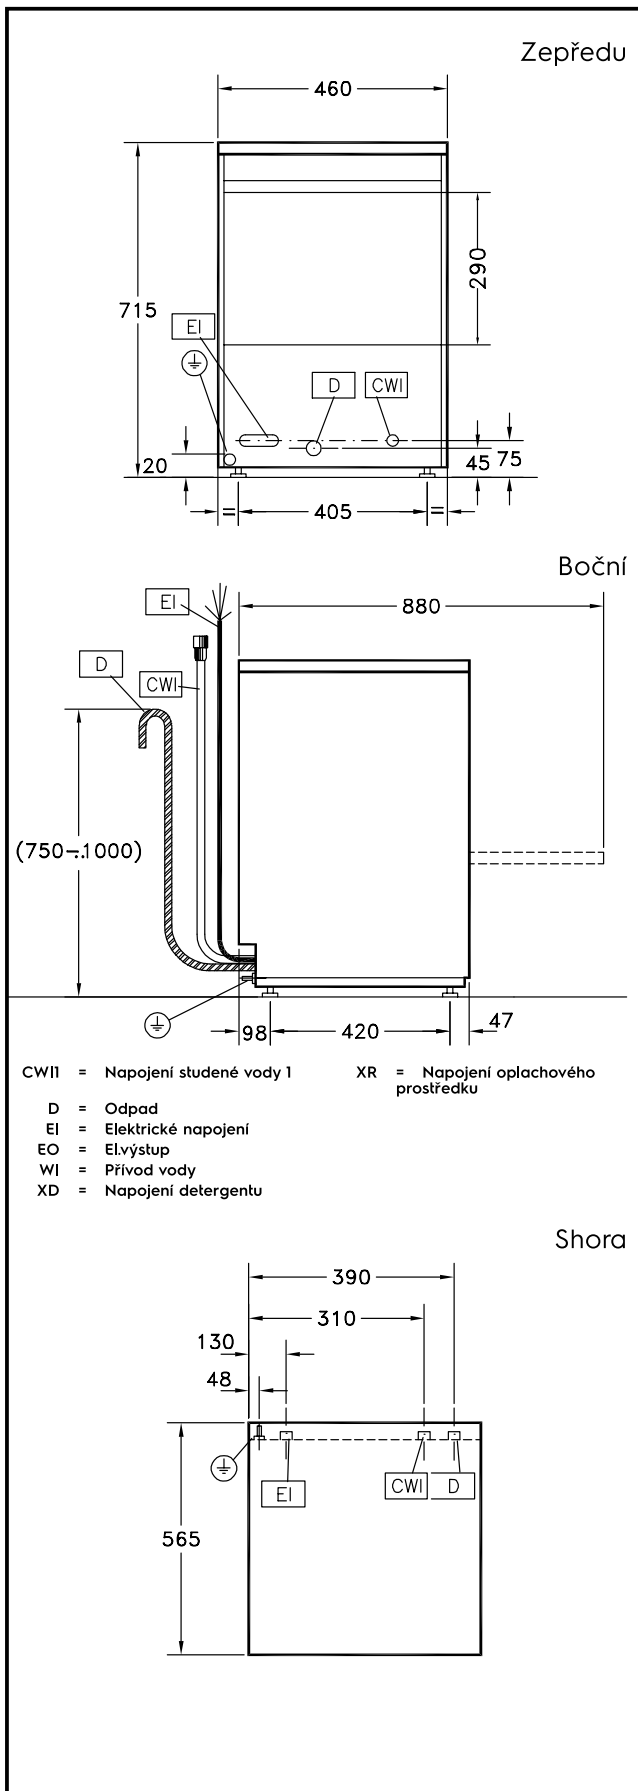

Elektro

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Napětí: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 3.3 kW |
| Topná tělesa bojleru: | 2 kW |
| Topná tělesa nádrže: | 0,8 kW |
| Mycí čerpadlo: | 0.3 kW |

Voda:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tlak: | 1.8-3 bar |
| Teplota přívodní vody*: | 10 °C |
| Odpad průměr: | 27mm |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 6 |
| Spotřeba vody na cyklus (l): | 0 / 2.3 |
| Objem bojleru (l): | 5 |
| Přívod vody - průměr: | G 3/4" |

Hlavní informace

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Počet cyklů - vt.: | 1 (120) |
| Teplota mytí: | 55-65°C |
| Rozměr komory - šířka | 400 mm |
| Rozměr komory - hloubka | 400 mm |
| Rozměr komory - výška | 290 mm |
| Oplachová teplota: | 80-90 °C |
| Vnější rozměry, Šířka | 460 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 565 mm |
| Vnější rozměry, Výška | 715 mm |
| Netto váha: | 37 kg |
| Přepravní váha: | 40 kg |
| Přepravní výška: | 880 mm |
| Přepravní šířka: | 650 mm |
| Přepravní hloubka: | 530 mm |
| Přepravní objem: | 0.3 m ³ |
| Kapacita, košů/hod | 30 |
| Talířů za hod: | 0 |
| Délka pracovních cyklů (sec.): | 120 |

Udržitelnost

| | |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|