


**Myčky skla**  
"S" jednoplášťové provedení, 1 program,  
odpadní čerpadlo, dávkovače, 30 košů/  
hod

katalogová cena : 31.400,- Kč bez dph

akční cena :

**27.500,- Kč** bez dph

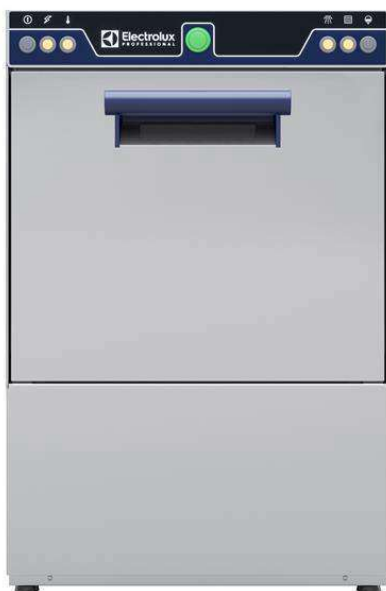

402290 (ESG)

MYČKA SKLA (S),  
JEDNOPLÁŠŤOVÁ, ODPAD.  
ČERPADLO, DÁVKOVAČE,  
30 KOŠŮ/HOD

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, s jedním mycím programem 120 vt.. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo a rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Dvoupášťové vyvážené dveře. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 vč. dveří, rámu, mycí nádrže, mycích a oplachových ramen.

Vč. odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- 120ti vteřinový cyklus.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Jednoduchý ovládací panel.
- Myčka je vybavena jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemístování myčky.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny a výkonným mycím čerpadlem pro profesionální mytí.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.

## Příslušenství v ceně

- 1 x Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470
- 1 x Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048
- 1 x Košíček na příbory, 89x113x113mm. PNC 867049


## Extra příslušenství

- Koš čtvercový na talíře, 400x400x110mm. PNC 867039
- Koš KULATÝ na sklenice, 400x180mm. PNC 867047
- Vložka na sklenice šikmo, 400x400mm. PNC 867069


SCHVÁLENO:

- Sada dávkovače mycího prostředku pro PNC 867072  
XS & S jednoplášťové myčky skla.

Zepředu

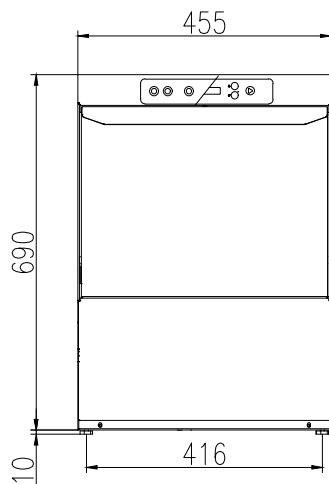

Boční

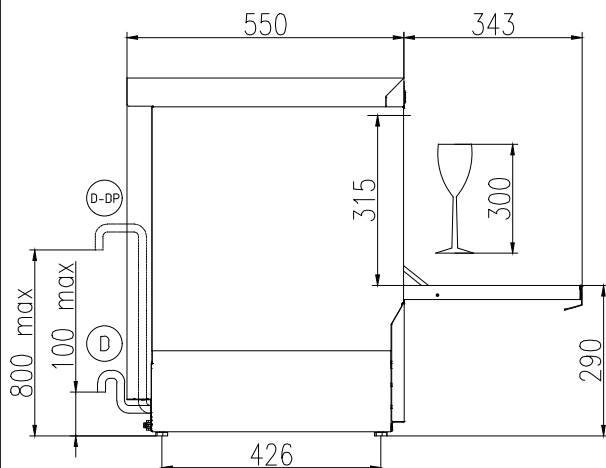

CWII = Napojení studené vody I

XR = Napojení oplachového prostředku

D = Odpad

EI = Elektrické napojení

EO = El.výstup

WI = Přívod vody

XD = Napojení detergentu

### Elektro

**Napětí:**

402290 (ESG) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Výchozí instalovaný příkon:** 2.7 kW

**Topná tělesa bojleru:** 2.7 kW

**Topná tělesa nádrže:** 2.4 kW

**Mycí čerpadlo:** 0.2 kW

### Voda:

**Tlak:** 2-5 bar

**Teplota přívodní vody:** 10-50 °C

**Odpad průměr:** 29mm

**Objem nádrže mycího cyklu (lt):** 12

**Spotřeba vody na cyklus (l):** 2

**Objem bojleru (l):** 3

**Přívod vody - průměr:** 3/4"

### Hlavní informace

**Košů za hod.:** 30

**Délka pracovních cyklů (sec):** 120

**Teplota mytí (MIN):** 60°C

**Rozměr komory - šířka:** 400 mm

**Rozměr komory - hloubka:** 400 mm

**Rozměr komory - výška:** 290 mm

**Oplachová teplota (MIN):** 85 °C

**Vnější rozměry, Šířka:** 455 mm

**Vnější rozměry, Výška:** 700 mm

**Vnější rozměry, Hloubka:** 550 mm

**Netto váha:** 38 kg

**Přepravní váha:** 42 kg

**Přepravní výška:** 850 mm

**Přepravní šířka:** 540 mm

**Přepravní hloubka:** 630 mm

**Přepravní objem:** 0.29 m<sup>3</sup>
**Hladina hluku:** 61 dBA

