


260638 (ECD061WL)

 Konvektomat MultiSlim
 6x1/1, EL, mytí komory, panty
 vlevo

260658 (ECD061WR)

 Konvektomat MultiSlim 6x1/1,
 EL, mytí komory, panty
 vpravo

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konvektomat řady Compact, 6xGN1/1, elektrický
 Integrovaný systém mytí komory.
 Varné režimy s maximální teplotou do 280°C, 11 úrovní vlhkosti.
 Digitální ovládací panel.
 Programovatelnost: 99 programů s 9 kroky.
 Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti).
 Dvojitě dveřní sklo s velice nízkou povrchovou teplotou.
 Bokem otvíraná dvířka.
 Halogenové osvětlení komory.
 Nerezové provedení dveří, vnějších panelů a komory (AISI304)
 Zásuvy s roztečí 30mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické řízení vlhkosti (11 úrovní) pro bezbojlerové konvektomaty.
 -0 = příprava bez dodatečného zvlhčování
 -1-2 = nízké zapaření (dušená zelenina)
 -3-4 = středně nízké zapařování (gratinovaná zelenina, pečení masa a ryb)
 -5-6 = střední vlhkost (menší porce masa a ryb)
 -7-8 = středně vysoká vlhkost (větší kusy červených mas)
 -9-10 = vysoká vlhkost (větší kusy bílých mas, regenerace a ohřev předpřipravených pokrmů)
- Programový režim: paměť na 99 programů, každý s možností nastavení až v 9ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky.
- Elektronicky ovládaná klapka komínku komory
- Eco-Delta: speciální program/nastavení obzvláště vhodný pro velké kusy masa a/nebo pečení přes noc. Principem je pozvolný nárůst teploty v komoře v závislosti na změně teploty v jádře pokrmu.
- Automatický, integrovaný systém mytí komory: 3 přednastavené cykly s různou intenzitou mytí
- Automatické a manuální zchlazení komory při přechodu z vyšší na výrazně nižší teplotu.
- USB konektivita: archivace HACCP dat, nahrávání/zálohování receptů a nastavení
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti)

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění; atermická vrstva a systém tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bežešvé, s obými rohy pro snadné čištění.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.


Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg) PNC 922086
- GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks PNC 922239
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Podstavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podstavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podstavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373


SCHVÁLENO:

- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260638) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- GN1/1 - grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný) PNC 925003
- GN1/1 - grilovací rošt - ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011

Zepředu




Boční



- CWI1 = Napojení studené vody 1
- CWI2 = Napojení studené vody 2
- D = Odpad
- EI = Elektrické napojení

Shora

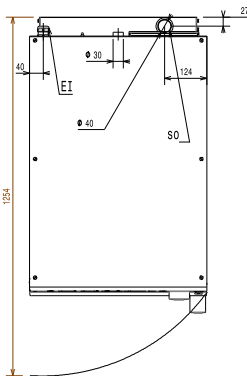

Elektro

Napětí:

260638 (ECD061WL)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
260658 (ECD061WR)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon:

6.9 kW

Napojení přes samostatný jistič

Voda:

Napojení "SV":

260638 (ECD061WL)	G 3/4"
260658 (ECD061WR)	3/4"

Max. celková tvrdost:

0,3 -3 °dH

Tlak:

1.5-4.5 bar

Odpad "D":

40mm

Electrolux doporučuje před instalací provést alespoň orientační měření tvrdosti vody.

Detailní informace o požadavcích na napojení na vodu viz. návod k instalaci a obsluze.

Instalace:

5 cm vzadu a z boční strany

Min. vzdálenost od zdi:

Kapacita:

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Max kapacita:

30 kg

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	519 mm
Vnější rozměry, Výška	770 mm
Vnější rozměry, Hloubka	803 mm
Netto váha:	72 kg
Přepravní váha:	85 kg
Přepravní objem:	0.66 m ³

Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg) PNC 922086
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks PNC 922239
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260638) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- GN1/1 - grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný) PNC 925003
- GN1/1 - grilovací rošt - ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011

